



A725系列 红紫外复合火焰探测器

快速安装及接线说明

本说明书适用以下产品：
四波段红紫外复合火焰探测器A725/UVIR3

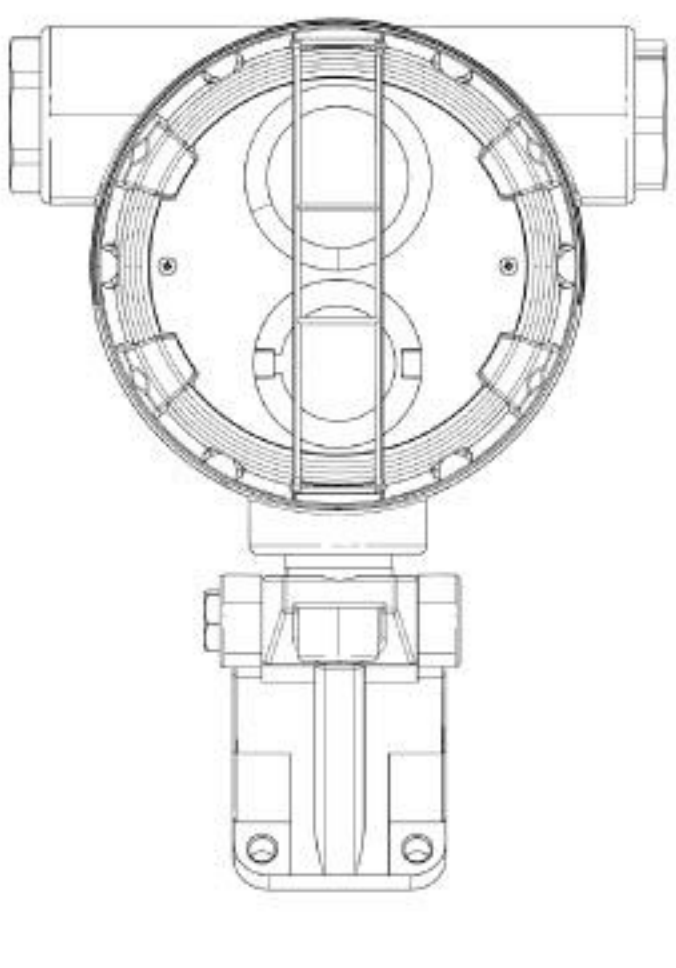


1 安装 HOW TO INSTALL

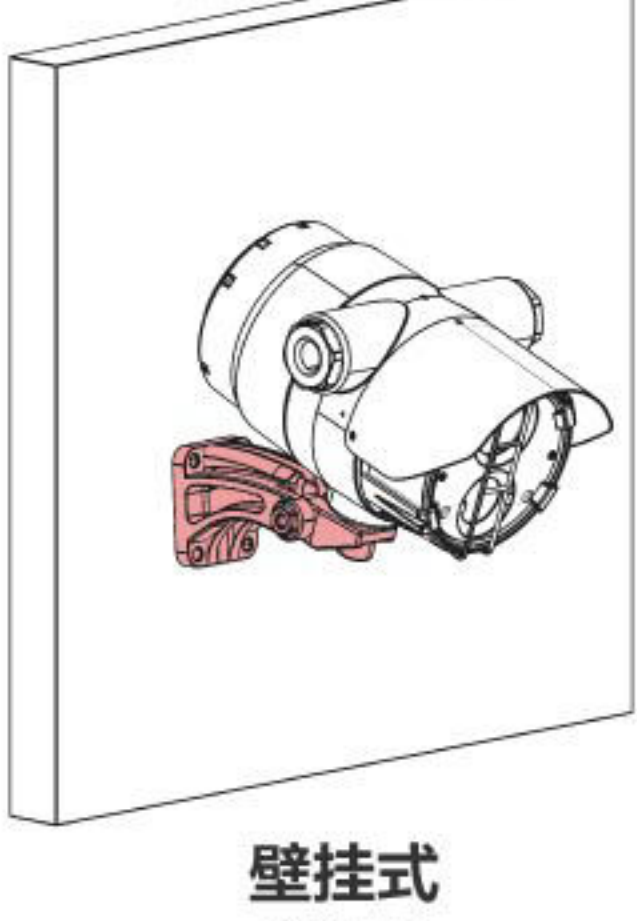


壁挂式
默认支架


2 开盖 OPEN SAFETY COVER

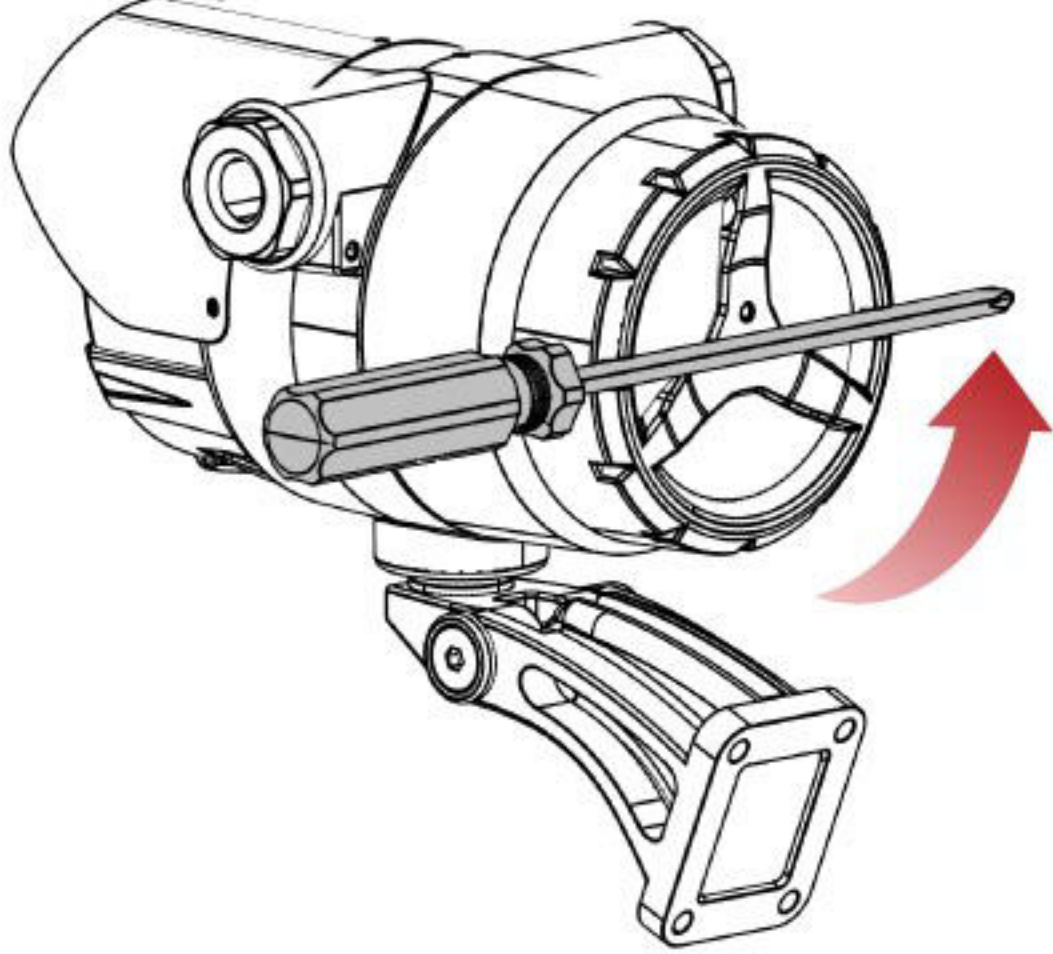

1 拧开后部保护盖

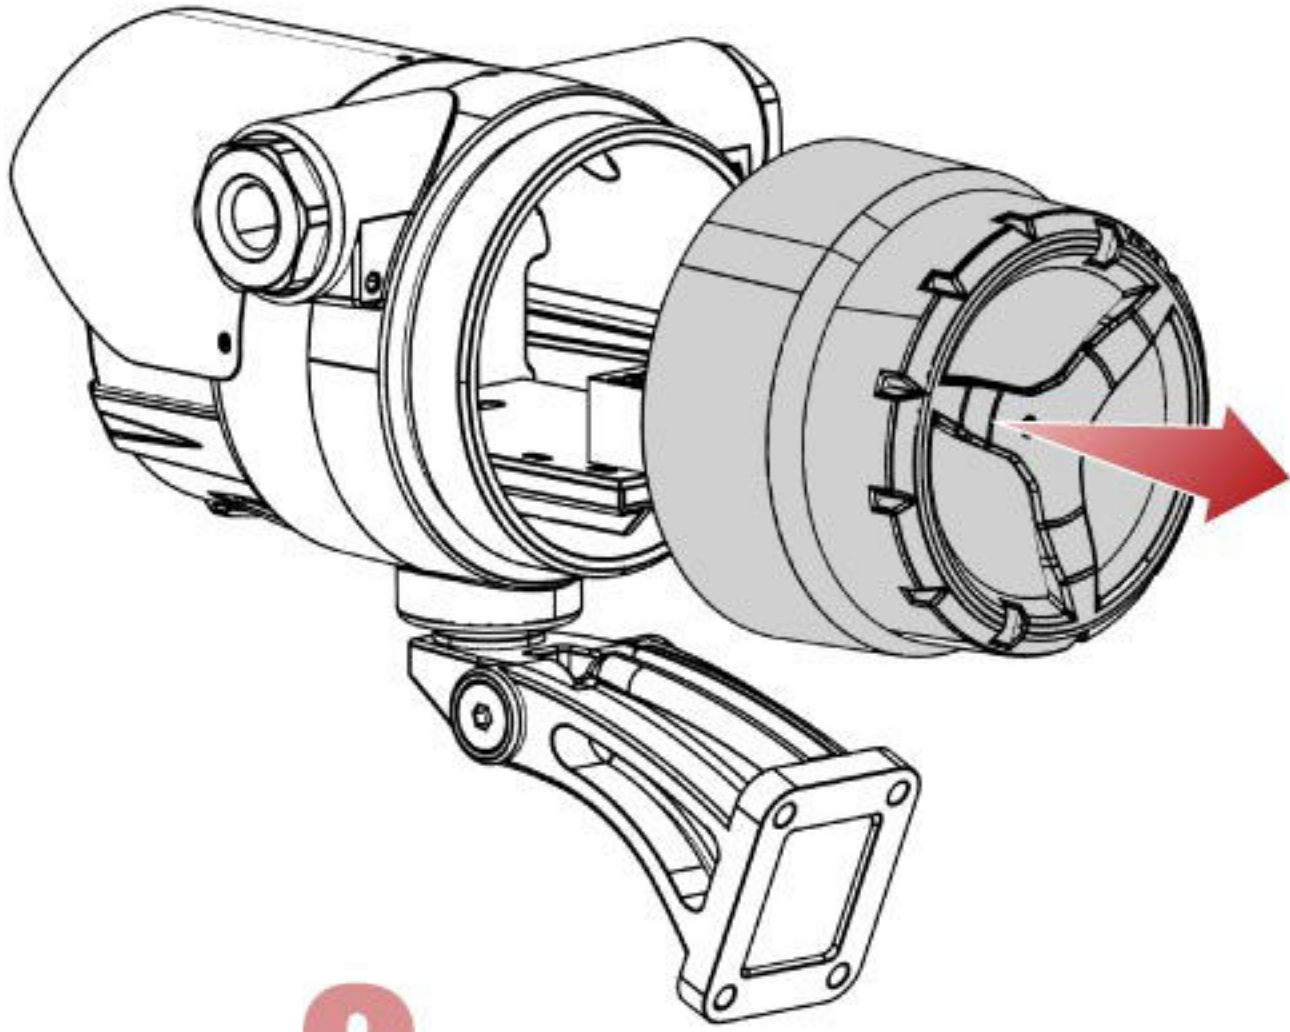

2 拿出保护盖


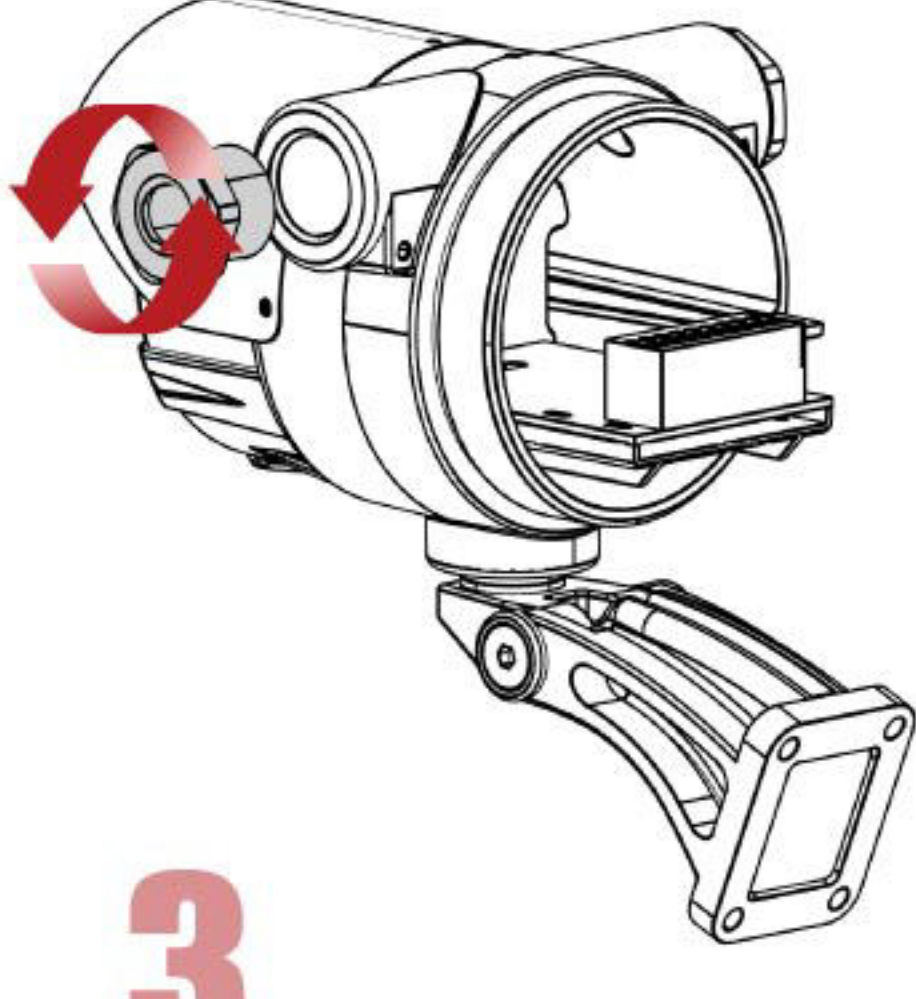


3 拧开接头

3 接线 WIRING

1

接入报警控制器

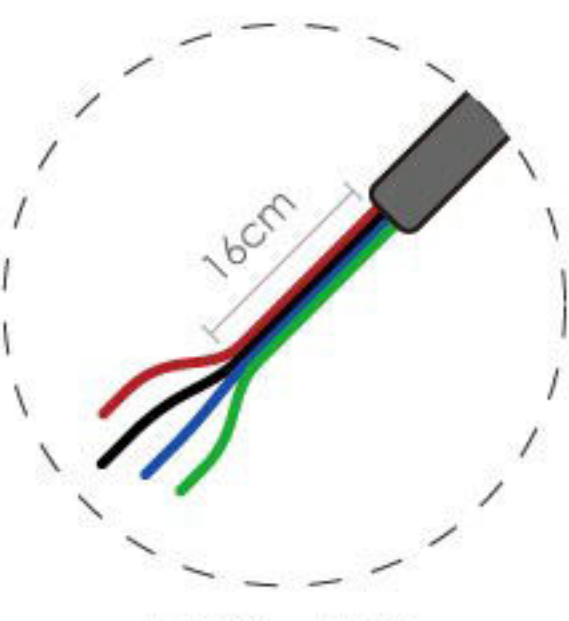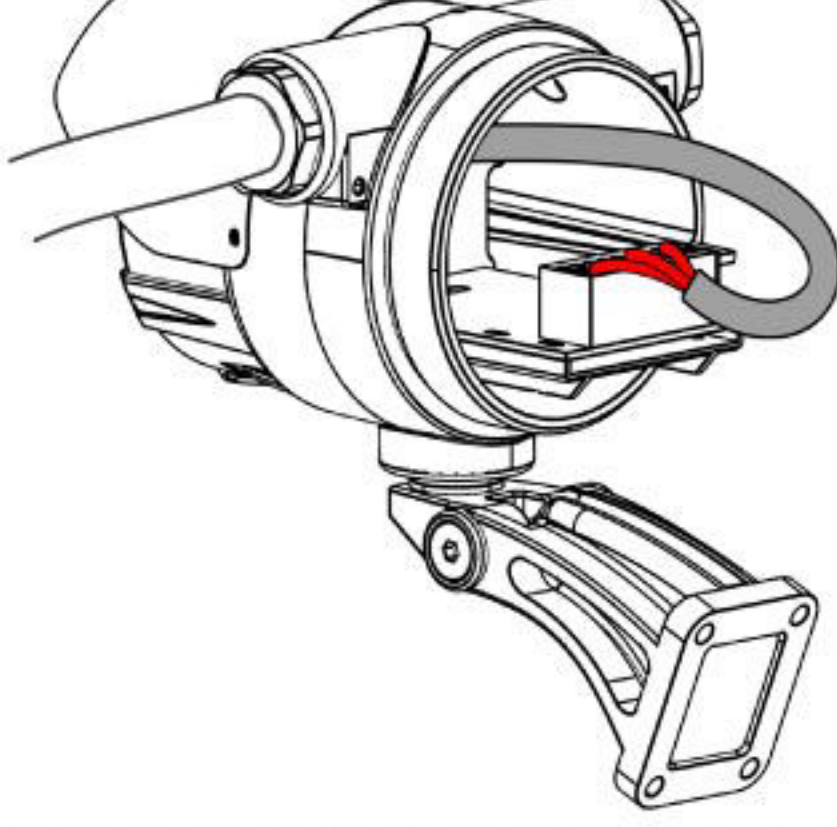


先剥线，再接入

电流环接线




继电器接线

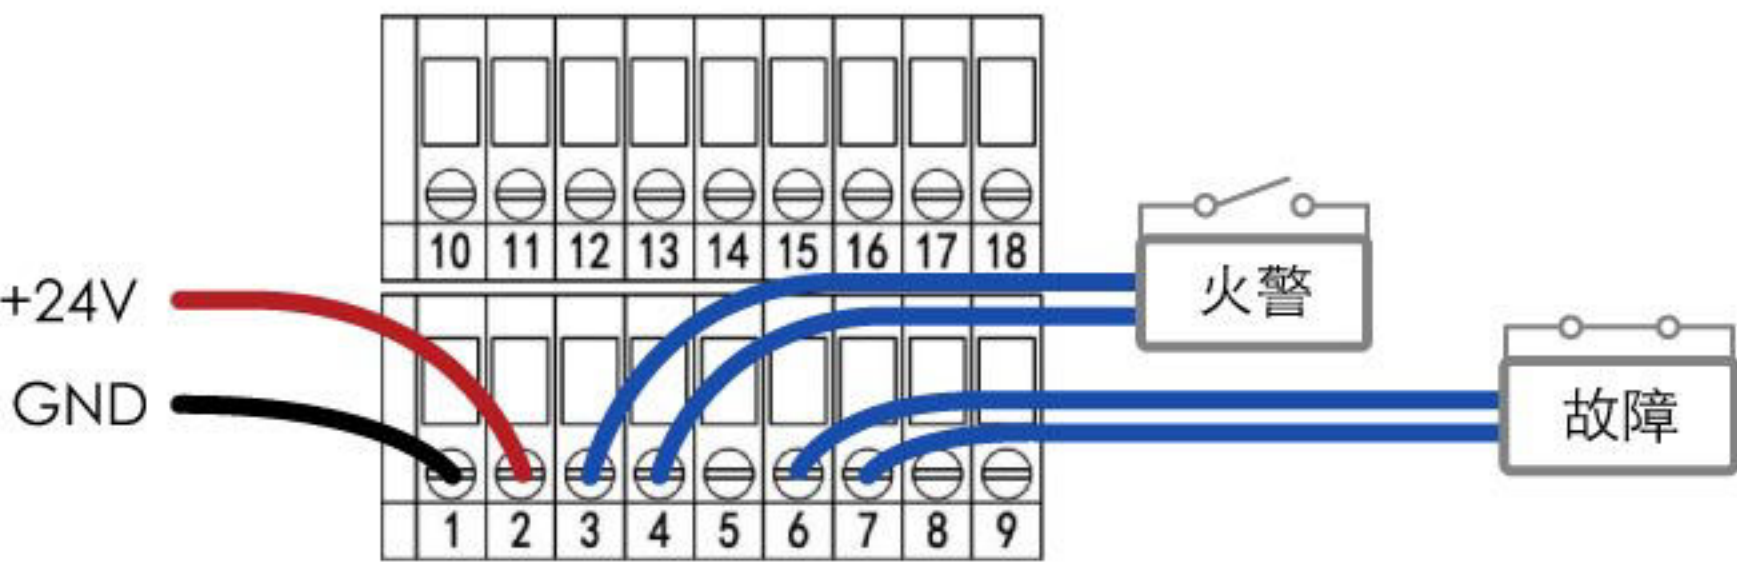


2

合盖

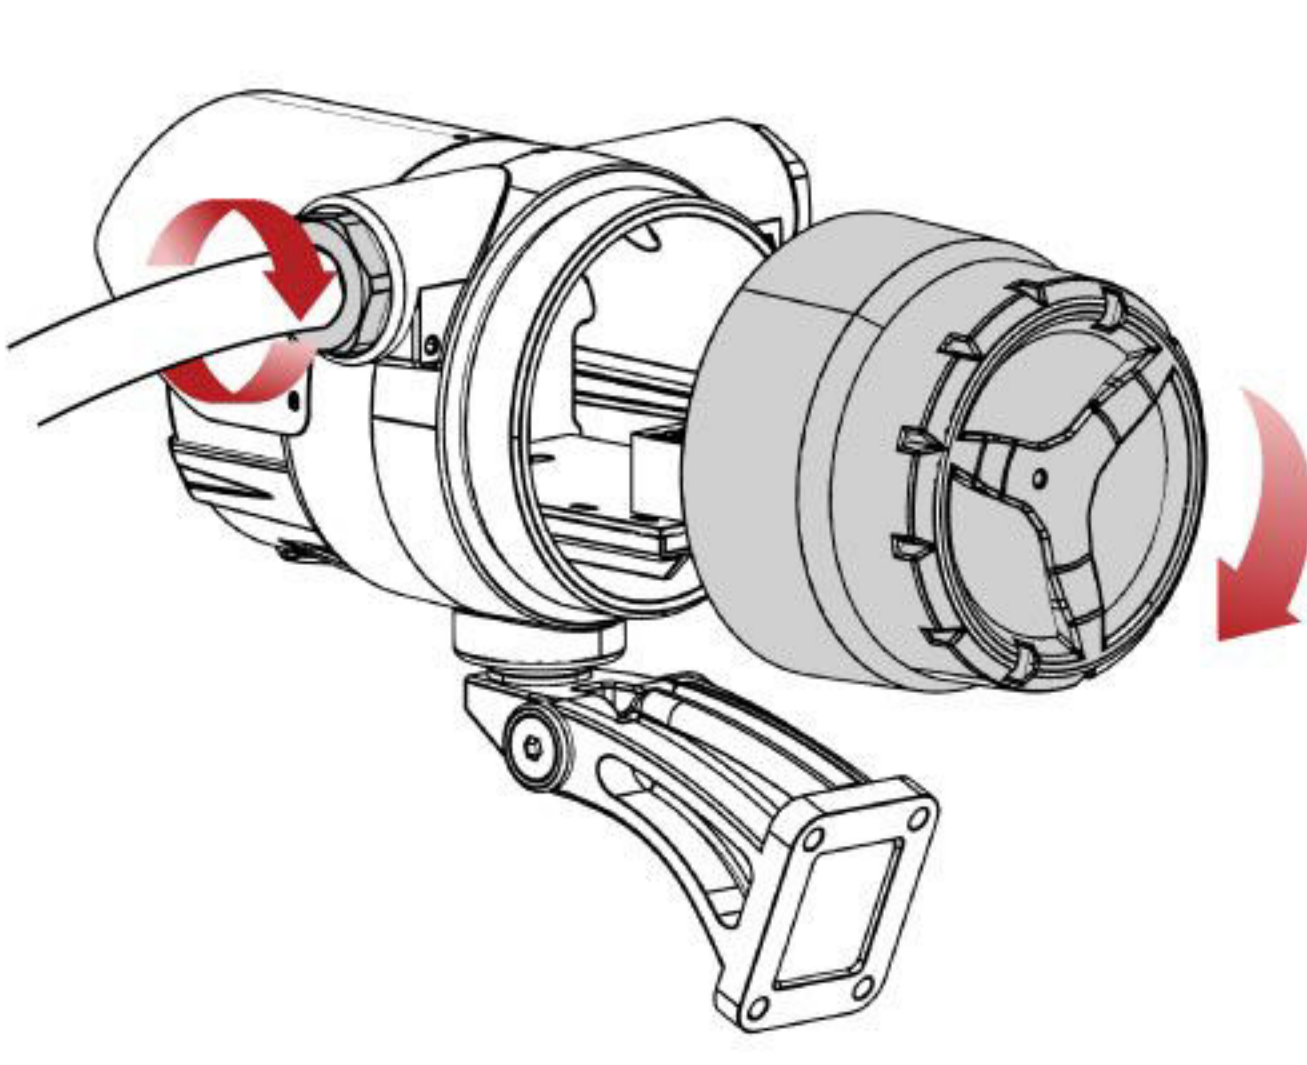


4 通电 STARTOVER

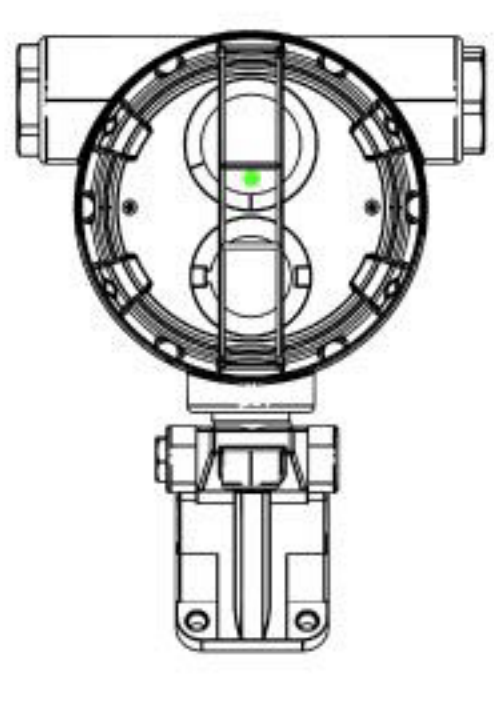

状态1

监视状态


指示灯为绿色闪亮

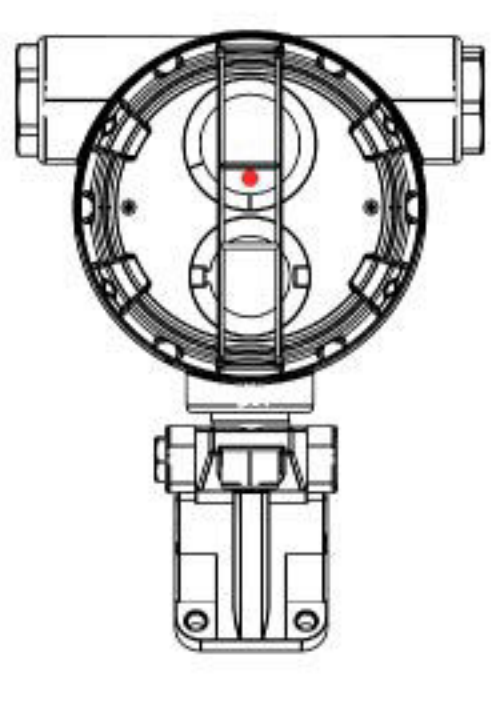

状态2

报警状态

指示灯为红色常亮

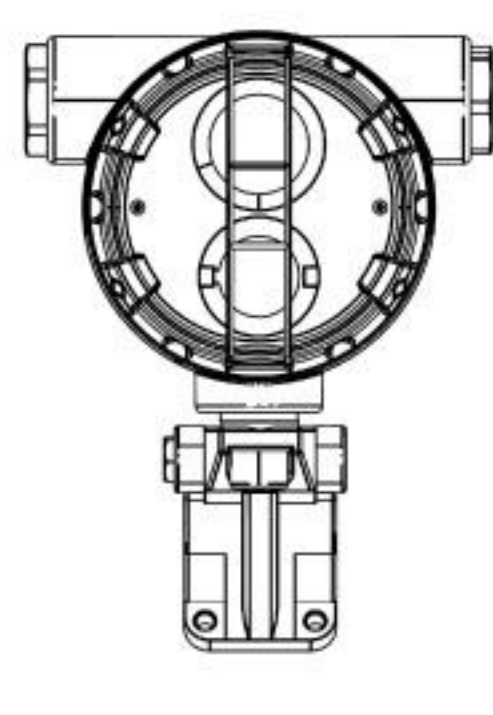

状态3

故障状态

指示灯不亮